


SB-DC-3-1MP

SBOX DC HASTA 3KW 1MPPT

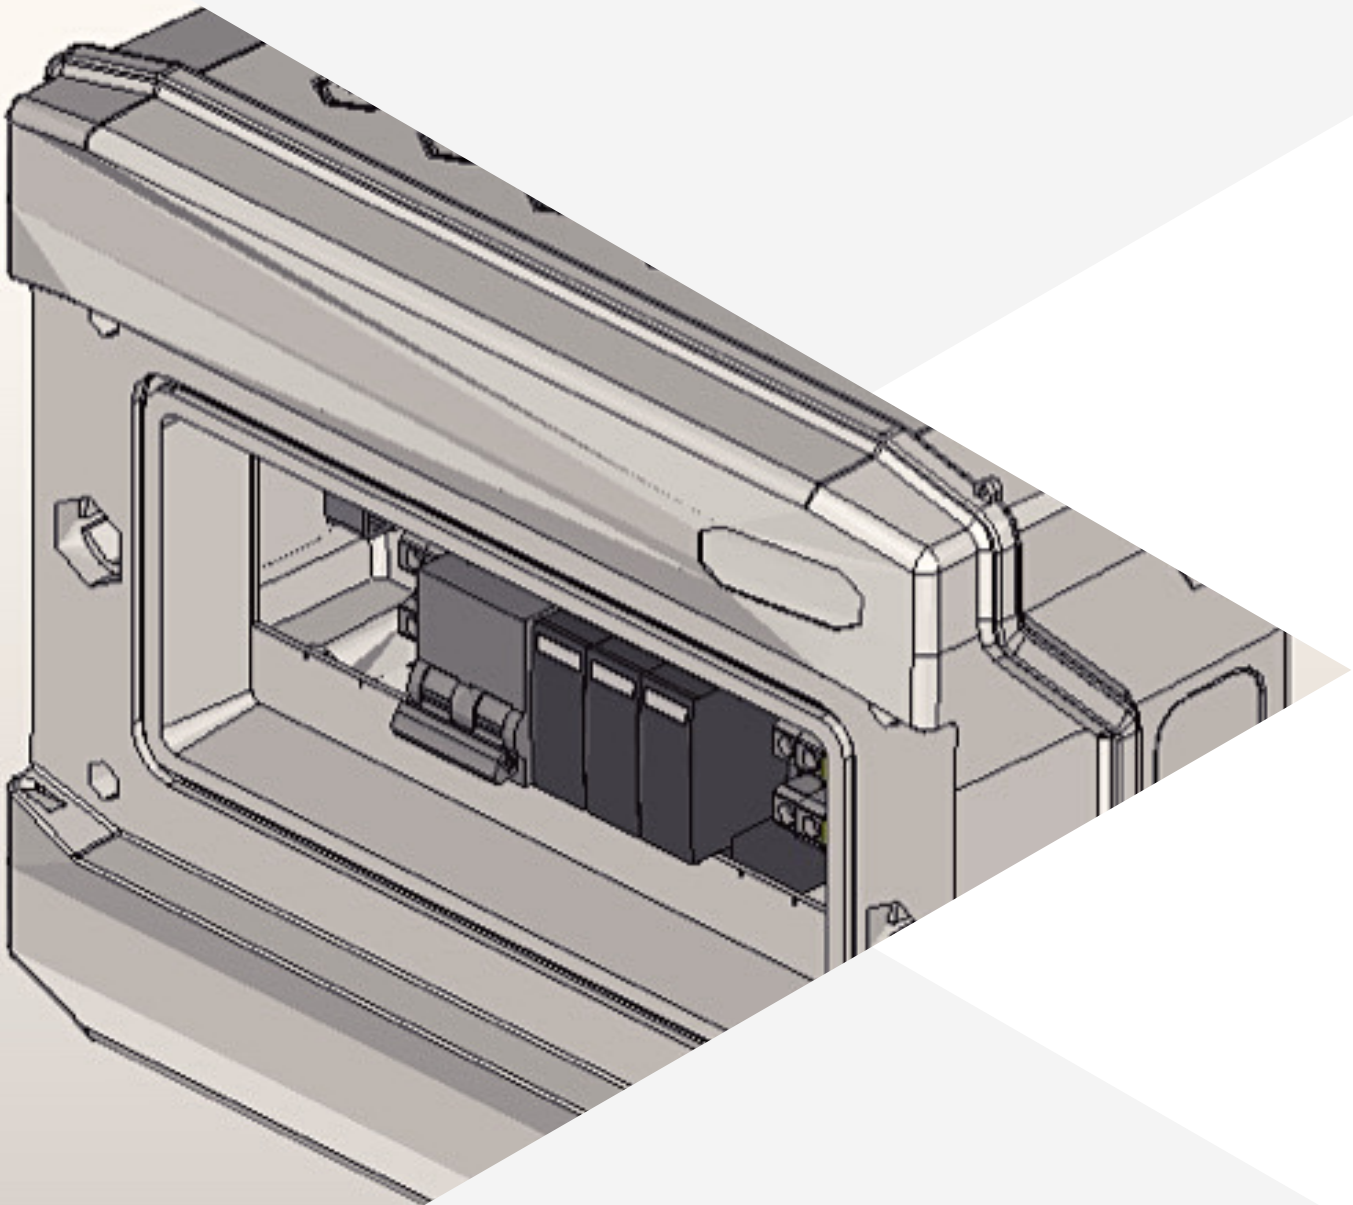

SB-DC-3-1MP
SBOX DC HASTA 3KW 1MPPT

1	Características Técnicas
2	Esquema Unifilar
3	Vistas y Disposición física
4	Listado de Componentes
5	Vista 3D Navegable
6	Declaración de Conformidad CE

Índice

Características técnicas

SB-DC-3-1MP | SBOX DC HASTA 3KW 1MPPT


Tensión Nominal	500VDC
Corriente Máxima	32A
Tensión Máxima	500VDC
Corriente Nominal Descarga 8/20 (In)	20kA
Corriente Máxima Descarga (Imax)	40kA
Nº MPPTs	1
Grado de Protección	IP65
Temperatura	<40°C > -5°C
Tipo Conexión	Por tornillo

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

[illegible]

Listado total de articulos

DESIGNACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
MCB1	NDB2Z-63C32/2	32 Amp, 2 Pole, 500VDC, DC DIN Rail Circuit Breaker, C Trip Curve	Nader	1
SPD1	VAL-MS 1000DC-PV/2+V	Type 2 surge arrester - VAL-MS 1000DC-PV/2+V	Phoenix Contact	1
UI	RHHA12	IP65 Endosure ABS, 12 modules, 1 Row	RHENES	1
X1	E/NS 35 N	End clamp	Phoenix Contact	4
X1	UT 6	Feed-through terminal block	Phoenix Contact	4
X1	UT 6-PE	Ground modular terminal block	Phoenix Contact	1

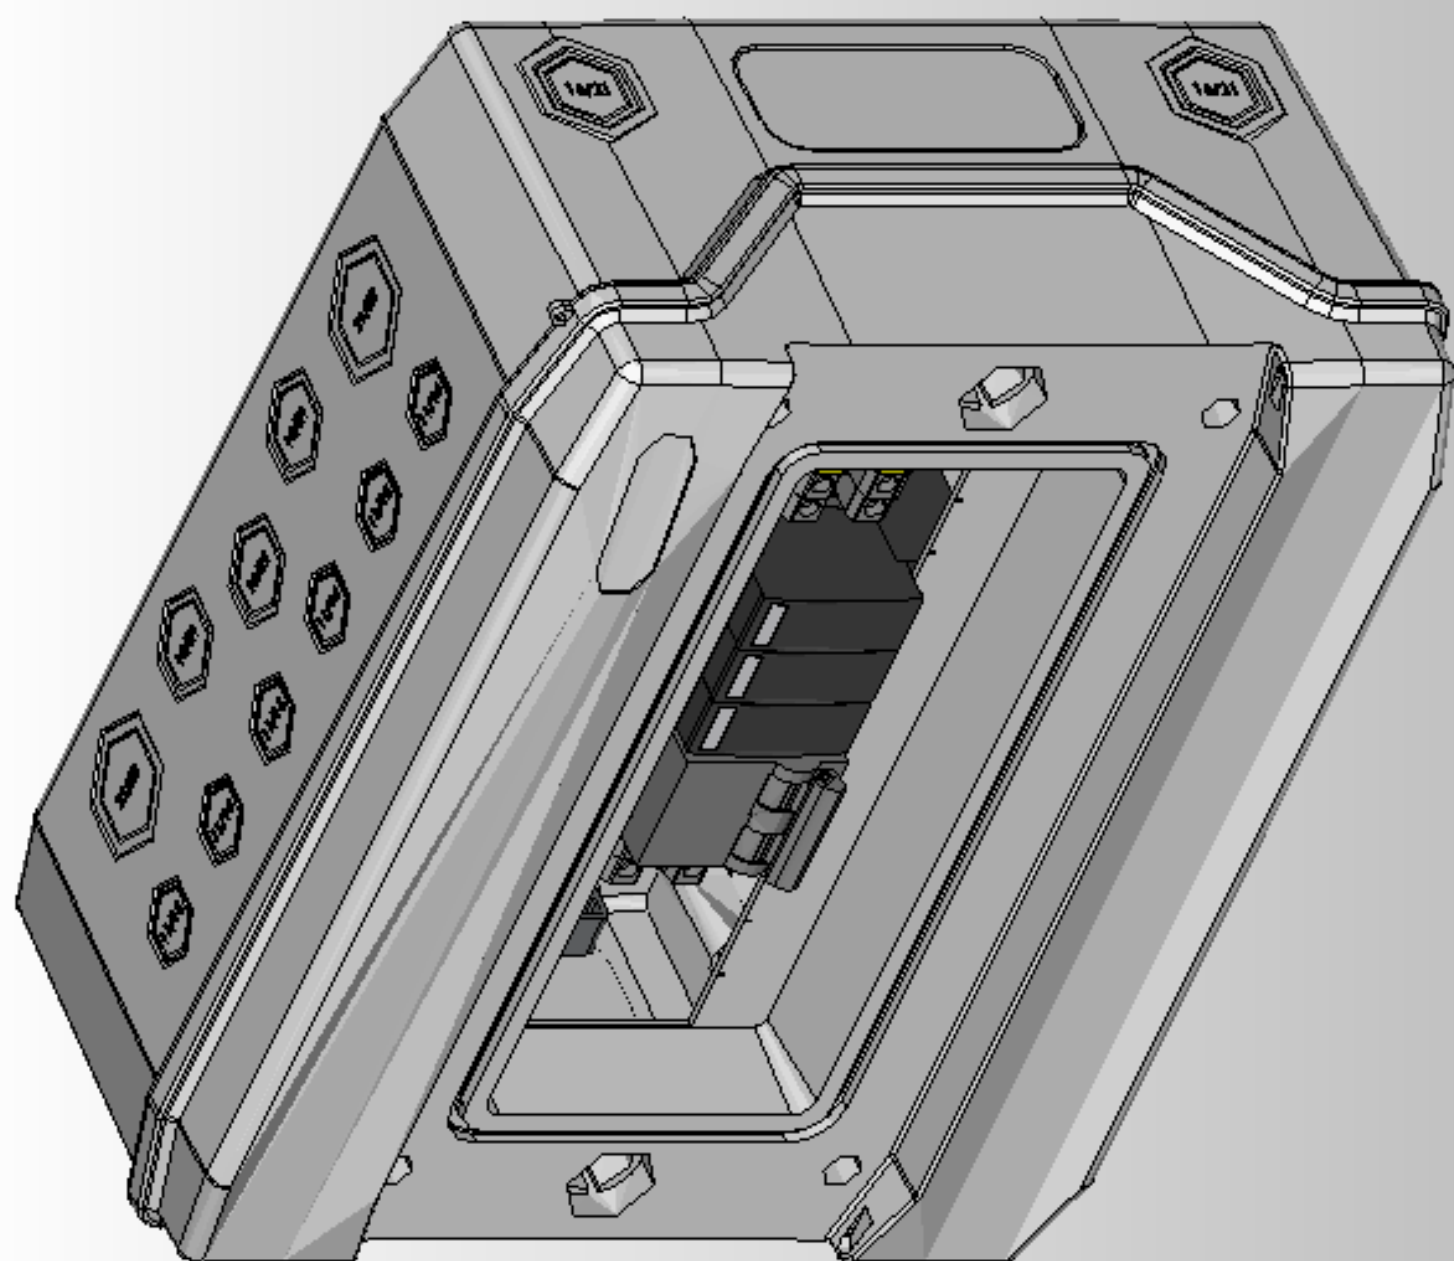

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

AMSO SYSTEMS S.L. - 6HATS TECH HUB



Por la presente AMSO SYTEMS S.L. (6HATS TECH HUB)

Con dirección en:

Plaza de Tetuán 40 - 2P-34B
08010 BARCELONA - ESPAÑA

Declara bajo nuestra responsabilidad que el producto:

SB-DC-3-1MP

Fabricante: 6HATS

Ref.: SB-DC-3-1MP

Descripción: SBOX DC HASTA 3kW 1 MPPT

Siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación, documentación técnica y las instrucciones del fabricante.

Cumple con los requisitos de las Directivas:

2014/35/UE

Norma(s) aplicada(s):

CEI 61439-1-2 /UNE EN 60204-1

Año de colocación del marcado "CE":
2020

22/1/2020